



PRESTANDEDEKLARATION

Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: NORRA Timber (Norra skogsägarna ek.för.)
Adress: Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå Sverige
Telefon: 090-156 700
E-post: sales@norra.se
Hemsida: www.norratimber.com

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402-CPR-SC0798-18.

Angivna prestanda

Prestanda för maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthets sortering.

Väsentliga egenskaper

Träslag/träslagsgrupp
Växtregion
Tjocklekar (brandmotstånd)
Bredder (brandmotstånd)
Ytkvalitet
Fuktkvot vid sorteringen

Prestanda (deklarerade värden)

WPPA: gran (*Picea abies*) och furu (*Pinus sylvestris*)
NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
26 - 75 mm
100 - 275 mm
Sågat
Sorterat torrt (Dry graded)

Sorteringsmaskin

Hållfasthet, styvhet och densitet

Naturlig beständighet

Reaktion vid brandpåverkan

Avgivning av farliga ämnen

Viscan Plus

Enligt EN 338: C30, C27, C24, C22, C20, C18, C16,
Enligt relevant ITT-rapport: TR26

4 (enligt SS-EN 350-2)


D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)

Produkten innehåller inga ämnen som behöver
deklarerar

Att prestanda för vår byggprodukt maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke
överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Kåge den 2019-02-18

NORRA Timber

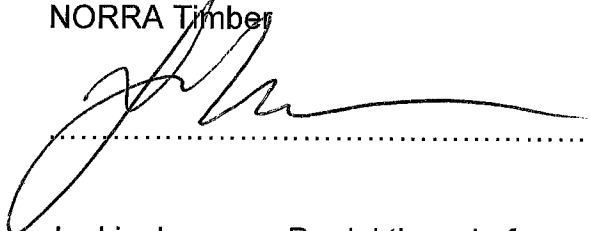

Joakim Larsson, Produktionschef